



- 1 fokozat
- IP30 védelmi besorolás
- Relé terhelhetősége 250 V AC, 5 A

Funkció

A higrosztát szintetikus érzékelő anyagot tartalmaz. Ez az anyag megnyúlik, ahogy a páratartalom nő és összehúzódik, ha csökken. A változások egy mikrokapcsolóra kerülnek közvetítésre, ami a vezérlő jel kiadását biztosítja.

A forgatható beállító gomb befolyásolja a mikrokapcsoló pozícióját a szintetikus érzékelőhöz képest. A kívánt relatív páratartalom 35% és 95% között állítható.

Szintetikus érzékelő

Az egység egy új fejlesztésű szintetikus anyagot használ a páratartalom érzékelésére, amely nagypontosságú szabályzást tesz lehetővé alacsony áron.

Műszaki adatok

Általános

Burkolat anyaga	Polikarbonát
Működési tartomány	0-40 °C
Felszerelés	Falra szerelhető
Védelmi besorolás	IP30



A termék a következő európai szabványoknak megfelel EN 60730-1: 2000+A11+A12, EN 60730-2-13:1998+A1 és CE tanúsítvánnyal rendelkezik.

Kimenetek


Relé terhelhetősége	250 V AC, 5 A
---------------------	---------------

Szabályzás

Tartomány	35- 95% RH
Hiszterézis	7% RH

Bekötés és méretek

Párásítás	A berendezést az 1 és 2 sorkapcsokra kell bekötni
Légszárítás	A berendezést az 1 és 3 sorkapcsokra kell bekötni



CRH05

Helyiség higrosztát

A CRH05 egység elektro-mechanikus rendszerű helyiség higrosztát párasító vagy légszárító berendezések vezérlésére.


- Megbízhatóság és pontos szabályzás
- A beállított érték rögzíthető

A páratartalom beállító gomb rögzíthető

Annak elkerülése érdekében, hogy az egységet illetéktelenek használják, a páratartalmat beállító forgatható gomb pozíciója a fedél alatt található csavar segítségével rögzíthető.

Tipikus alkalmazás

Az egység párasító, légszárító vagy szellőztető ventilátor ki-be kapcsolására használható. Emellett használható riasztás jel adására is, ha a páratartalom a beállított érték alá esik vagy fölé emelkedik.

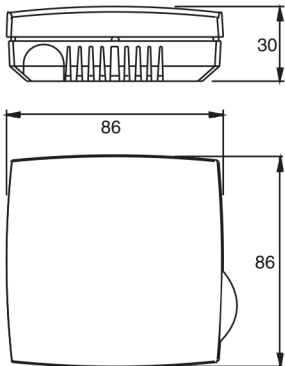

Jótállási jegy: higrosztát

A berendezések telepítését csak az erre jogosult szakember végezheti.

Jótállási feltételek fogyasztónak minősülő Vevő esetén: ÁSZF és 151/2003 (IX.22) korm. rendelet szerint. Jogvita esetén a fogyasztó a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti

Jótállási idő:

Fogyasztónak minősülő Vevő esetén:

- 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 24 hónap
- 250 000 forint eladási ár felett 36 hónap

Nem fogyasztónak minősülő Vevő esetén: A forgalmazó a berendezésre 12 hónap jótállást vállal, melynek kezdő időpontja az eladás napja. Nem érvényesíthető a jótállás, ha a berendezés meghibásodását nem megfelelő telepítés, nem rendeltetésszerű használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, szándékos rongálás, nedvesség, elszennyeződés, külső villamos behatás okozza.

A jótállási jegy a vásárlási számla felmutatásával együtt érvényes. A vásárlási számlán és a jótállási jegyen minden esetben fel kell tüntetni a vásárlás dátumát és a berendezés gyártási sorszámát.

A jótállási feltételekben a forgalmazó vállalja, hogy a telephelyére visszaküldött, meghibásodott berendezést bevizsgálást követően (amennyiben az a jótállás hatálya alá tartozik), úgy azt 15 munkanapon belül megjavítja, amennyiben nem javítható, kicseréli és visszajuttatja a vásárlónak.

A szerviz címe: F2 Komplex Kft., 1097 Budapest, Kiskalmár u. 3-7. Tel.: 061/459 07 47

Típus:

A berendezés gyártási sorszáma:.....

Az eladás dátuma:

a számlát kiállító

Gyártó (név, cím):.....

eladó vagy üzembe helyező

Eladási ár:

PH.